

# 期貨 e 智慧

## 功能操作手冊

- 一、如何快速設定智慧單
- 二、如何查看監控中的智慧單
- 三、如何刪除監控中的智慧單
- 四、如何查詢歷史監控記錄
- 五、如何開啟條件觸發通知

# 一、如何快速設定智慧單

## 1.【條件觸價單】

步驟 1：隨身 e 策略首頁>e 智慧



## 步驟 2：點選智慧單設定>條件觸價單



### 步驟 3：選擇下單帳號>輸入商品名稱

The screenshot displays the 'e智慧' trading application interface. At the top, there are navigation arrows and the app name 'e智慧'. Below this, there are two main tabs: '證券' (Securities) and '期權' (Options), with '期權' currently selected. Underneath these tabs are three buttons: '智慧單設定' (Smart Order Settings), '智慧單查詢' (Smart Order Query), and '通知設定' (Notification Settings).

The '帳號' (Account) field is highlighted with a yellow callout box containing the text '選擇帳號' (Select Account). The account number shown is '000-XXXXXXX'. Below the account field, there are three buttons: '條件觸價單' (Conditional Price Order), '單' (Order), and '移動停損' (Move Stop Loss), with a filter icon to the right.

A search bar is present with the placeholder text '請輸入商品名稱或代碼' (Please enter product name or code). Below the search bar, there is a list of categories with right-pointing arrows: '雲端自選 >', '庫存商品 >', '期貨 >', and '選擇權 >'. A yellow callout box points to the search bar with the text '輸入商品或從列表選擇商品' (Enter product or select product from list).

At the bottom, there is a '請輸入數值' (Please enter value) field with minus and plus signs on either side. Below that is the '監控時段' (Monitoring Period) dropdown menu, which is currently set to '當盤監控' (In-market Monitoring). A red note at the bottom right states '注意：期貨當盤有效' (Note: Futures in-market is effective).

## 步驟 4：設定監控商品觸發條件


The screenshot shows the 'e智慧' app interface. At the top, there are navigation arrows, the app name 'e智慧', and a close button. Below this are tabs for '證券' (Securities) and '期權' (Options), with '期權' selected. There are also buttons for '智慧單設定' (Smart Order Settings), '智慧單查詢' (Smart Order Query), and '通知設定' (Notification Settings). A '帳號' (Account) field shows '000-XXXXXXX'. Below that are tabs for '條件觸價單' (Conditional Price Order), '二擇一單' (Two-in-One Order), and '移動停損' (Move Stop Loss), with '條件觸價單' selected. A search bar contains 'TXFL4 台指期12'. Market data is displayed in a table:

買價	23545	賣價	23575	成交價	23573
漲跌	▲78	總量	567	漲跌幅	0.33%

The date and time are '2024/10/25 04:59:52', and there is a '更新報價' (Refresh Quote) button. A callout box with the text '進行監控商品的觸發設定' (Set trigger conditions for monitored commodities) points to the '觸發設定' (Trigger Settings) section. This section includes:

- '觸發條件' (Trigger Condition) dropdown set to '成交價' (Transaction Price).
- Radio buttons for '大於等於' (Greater than or equal to) and '小於等於' (Less than or equal to), with '大於等於' selected.
- A numeric input field with '23573' and minus/plus buttons.
- '監控時段' (Monitoring Period) dropdown set to '當盤監控' (In-market Monitoring).
- A red note: '注意：期貨當盤有效' (Note: Futures in-market effective).
- '是否帶下單' (Whether to bring orders) toggle switch, which is turned on, with the text '觸發後進行以下內容委託' (Execute the following content after triggering).

## 步驟 5：設定觸發條件

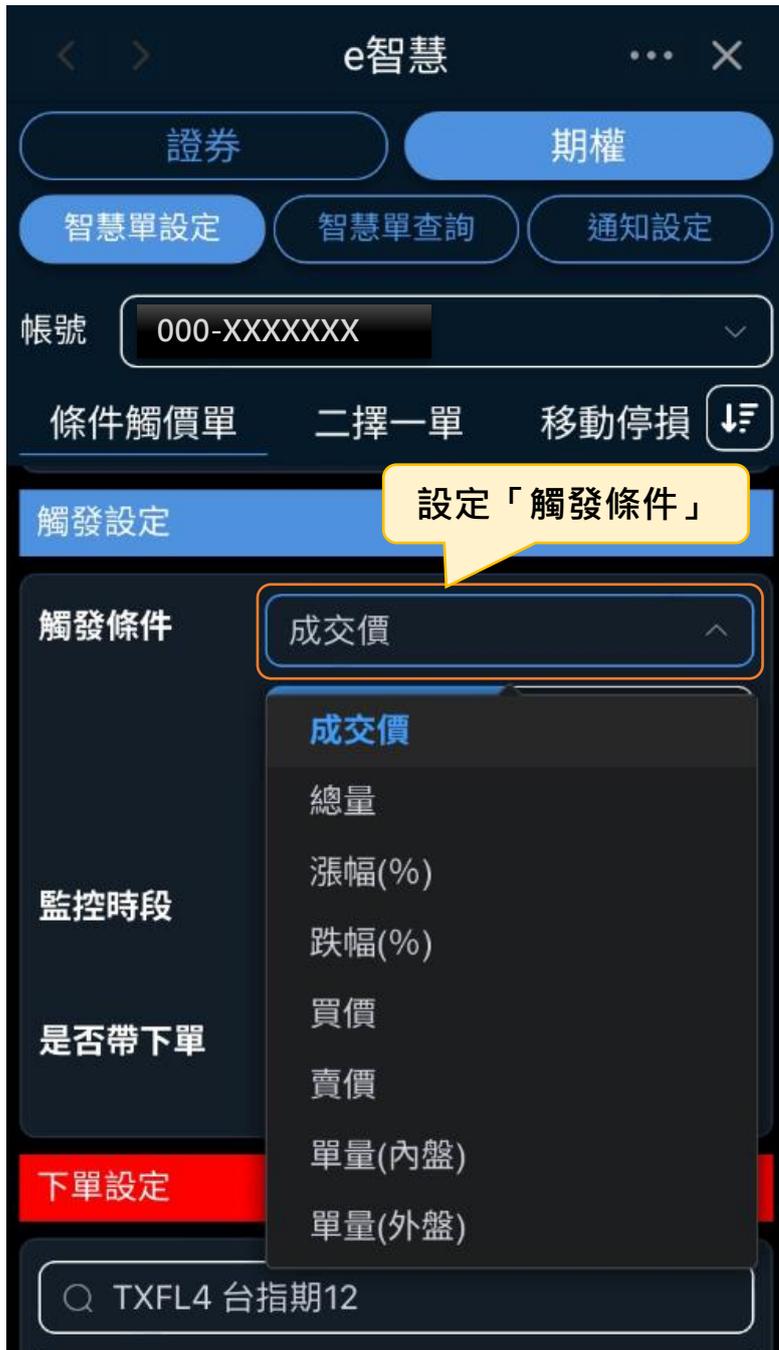

## 步驟 6：設定監控時段

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

觸發設定

觸發條件 成交價

大於等於 小於等於

23573

監控時段 當盤監控

是否帶下單 長效監控 當盤監控

下單設定

選擇「當盤監控」或「長效監控」

TXFL4 台指期12

## 步驟 7：設定長效監控 > 可選擇近 30 日內天數

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

監控時段 長效監控

注意：最長可設30天，監控至結束日T盤收盤為止

監控截止日 2024-10-29 (限近30日)

設定「監控截止日期」

日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13						19
20	21		23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

可設定最多 30 天

## 步驟 8：設定長效監控 > 選擇停止監控條件

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

觸發條件 成交價

大於等於 小於等於

— 23573 +

監控時段 長效監控

注意：最長可

監控截止日 2024-10-29  
(限近30日)

停止監控條件 觸發一次即停止

是否帶下單

每日觸發一次直到監控結束

觸發一次即停止

下單設定

## 步驟 9：選擇是否下單(若無下單僅接收觸發通知)

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

觸發設定

觸發條件 成交價

大於等於 小於等於

選擇是否帶下單  
(若不帶下單僅接收觸發通知)

是否帶下單  觸發後進行以下內容委託

注意：期貨當盤有效  
僅供國內期權設定

下單設定

TXFL4 台指期12

## 步驟 10：設定下單商品資訊

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

下單設定

設定下單委託條件

TXFL4 台指期12

買價	23545	賣價	23575	成交價	23573
漲跌	▲78	總量	567	漲跌幅	0.33%

2024/10/25 04:59:52 更新報價

買賣別 買進 賣出

新平倉 自動 新倉 平倉 當沖

委託條件 ROD IOC FOK

口數 - 1 +

期權市價單筆口數上限(日盤 10 口/夜盤 5 口)

價格 範圍市價 市價 限價

新增

## 步驟 11：確認設定資訊是否正確



e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

### 確認-條件觸價單

帳號 [模糊]

監控標的 [模糊]

監控時間 當盤監控

觸發條件 成交價 ≤ 23551元

是否帶下單 進行委託下單


委託下單商品 [模糊]

下單方式 買進 / 自動 / IOC 2口 / 範

確定設定資訊正確，即可按確認送

確認 取消

## 步驟 12：監控設定成功

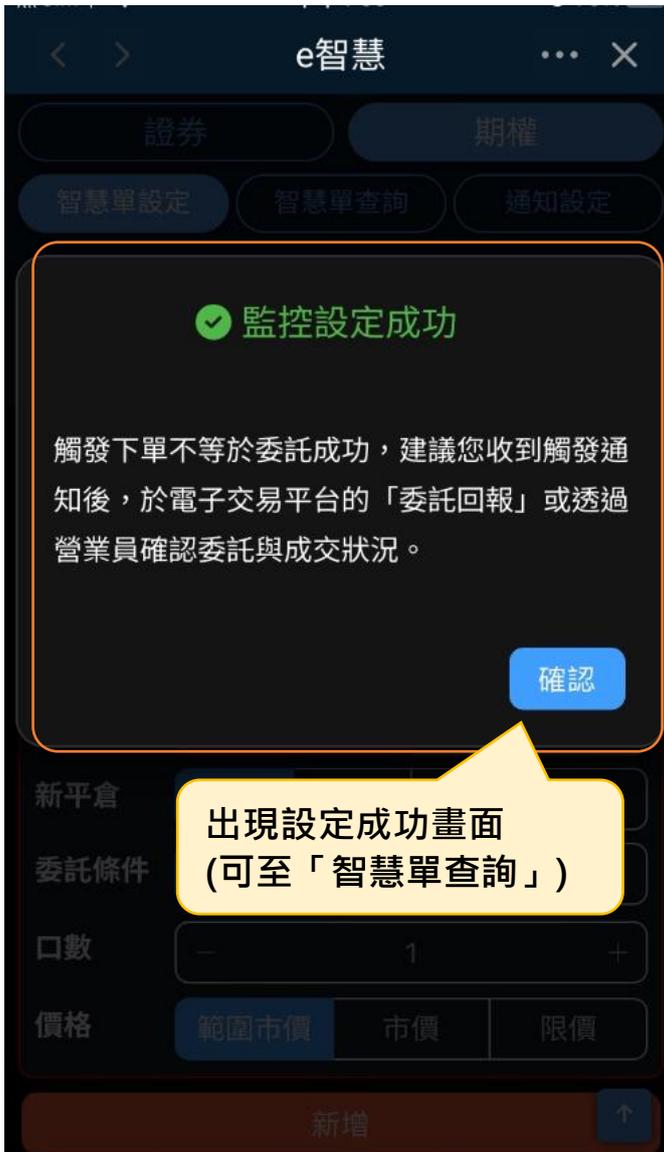

## 步驟 13：智慧單查詢>監控中條件



## 2.【二擇一單】

步驟 1：隨身 e 策略首頁>e 智慧




## 步驟 2：點選智慧單設定>二擇一單



### 步驟 3：選擇下單帳號>輸入商品名稱

The screenshot displays the 'e智慧' trading application interface. At the top, there are navigation arrows, the title 'e智慧', and a close button. Below this are tabs for '證券' (Securities) and '期權' (Options), with '期權' currently selected. Further down are buttons for '智慧單設定' (Smart Order Settings), '智慧單查詢' (Smart Order Query), and '通知設定' (Notification Settings). A '帳號' (Account) dropdown menu is set to '000-XXXXXXX', with a yellow callout box labeled '選擇帳號' (Select Account) pointing to it. Below the account menu are options for '條件觸價單' (Conditional Price Order), '二擇一單' (One of Two Orders), and a filter icon, with a yellow callout box labeled '選擇帳號' (Select Account) also pointing to this area. A '功能說明' (Help) icon is visible. The main input area features a search bar with the placeholder '請輸入商品名稱或代碼' (Please enter product name or code). Below the search bar are four category options: '雲端自選 >' (Cloud Self-Selected >), '庫存商品 >' (Inventory Products >), '期貨 >' (Futures >), and '選擇權 >' (Options >). A yellow callout box labeled '輸入商品或從列表選擇商品' (Enter product or select product from list) points to the search bar. At the bottom, there is a '現價 ≥' (Current Price ≥) section with a price input field containing '請輸入價格' (Please enter price) and minus/plus buttons. Below this is the '買賣別' (Buy/Sell Type) section, with '買進' (Buy) highlighted in red and '賣出' (Sell) in green.

## 步驟 4：設定監控時段

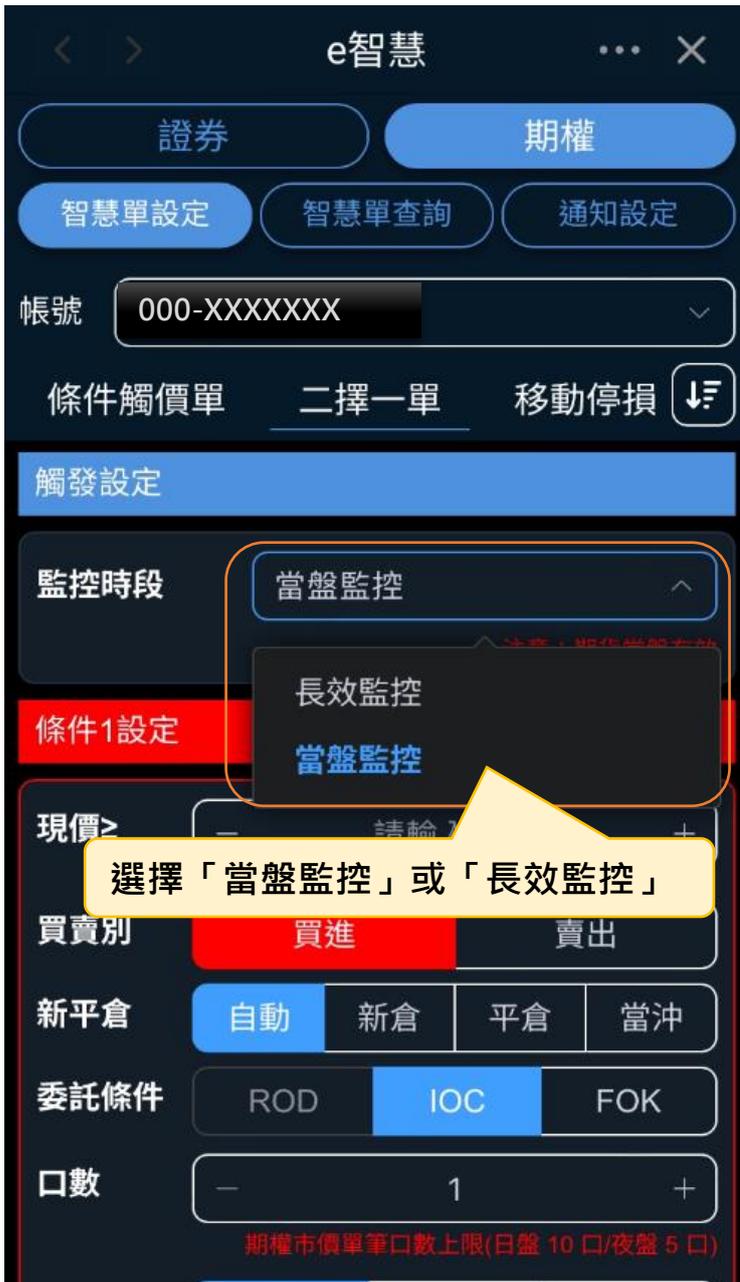

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

觸發設定

監控時段

當盤監控

長效監控

當盤監控

條件1設定

現價 > 請輸入

買賣別 買進 賣出

新平倉 自動 新倉 平倉 當沖

委託條件 ROD IOC FOK

口數 1

期權市價單筆口數上限(日盤 10 口/夜盤 5 口)

選擇「當盤監控」或「長效監控」

## 步驟 5：設定長效監控 > 可選擇近 30 日內天數

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

觸發設定 若選擇長效監控

監控時段 長效監控

注意：最長可設30天，監控至結束日T盤收盤為止

監控截止日 2024-10-30  
(限近30日)

設定「監控截止日期」

日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

可設定最多 30 天

## 步驟 6：設定長效監控 > 選擇停止監控條件

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

觸發設定

監控時段 長效監控

注意：最長可設30天，監控至結束日T盤收盤為止

監控截止日 20 選擇停止監控條件  
(限近30日)

停止監控條件 觸發一次即停止

條件1設定 每日觸發一次直到監控結束  
觸發一次即停止

現價≥

買賣別 買進 賣出

新平倉 自動 新倉 平倉 當沖

委託條件 BOD IOC FOK

## 步驟 7：設定觸發條件 1 的下單條件

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

條件1設定 設定條件 1 「觸發價格」

現價 ≥ 22780

買賣別 買進 賣出

新平倉 自動 新倉 平倉 當沖

委託條件 ROD IOC FOK

口數 1  
期權市價單筆口數上限(日盤 10 口/夜盤 5 口)

價格 範圍市價 市價 限價

條件 設定「下單條件」

現價 ≤ 請輸入價格

## 步驟 8：設定觸發條件 2 的下單條件

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

條件觸價單 二擇一單 移動停損

1價格 範圍市價 市價 限價

條件2設定 設定條件 2 「觸發價格」

現價≤ 22700

買賣別 買進 賣出

新平倉 自動 新倉 平倉 當沖

委託條件 ROD IOC FOK

口數 1

期權市價單筆口數上限(日盤 10 口/夜盤 5 口)

價格 範圍市價 市價 限價

設定「下單條件」

## 步驟 9：確認設定資訊是否正確

無SIM卡 上午10:32 70%

e智慧

### 確認-二擇一單(OCO)

帳號 [模糊]

監控標的 [模糊]

觸發條件一 成交價  $\geq$  22780元

觸發條件二 成交價  $\leq$  22700元

監控時段 當盤監控(監控到收盤)

是否帶下單 進行委託下單

⇓


委託單條件1 買進 / 自動 / IOC 1口 / 範圍市價

委託單條件2 買進 / 自動 / IOC 1口 / 範圍市價

確定設定資訊正確，即可按確認送出

確認 取消

## 步驟 10：監控設定成功

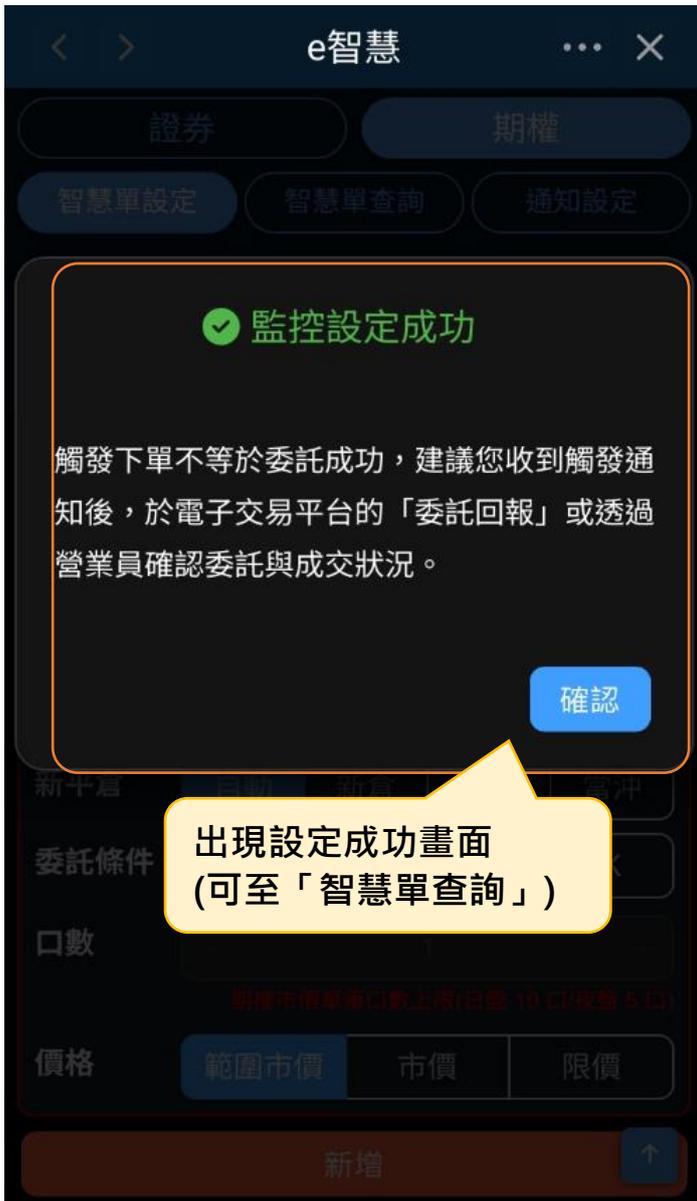

## 步驟 11：智慧單查詢>監控中條件



### 3.【移動停損】


步驟 1：隨身 e 策略首頁>e 智慧



## 步驟 2：點選智慧單設定>移動停損



### 步驟 3：選擇下單帳號 > 輸入商品名稱

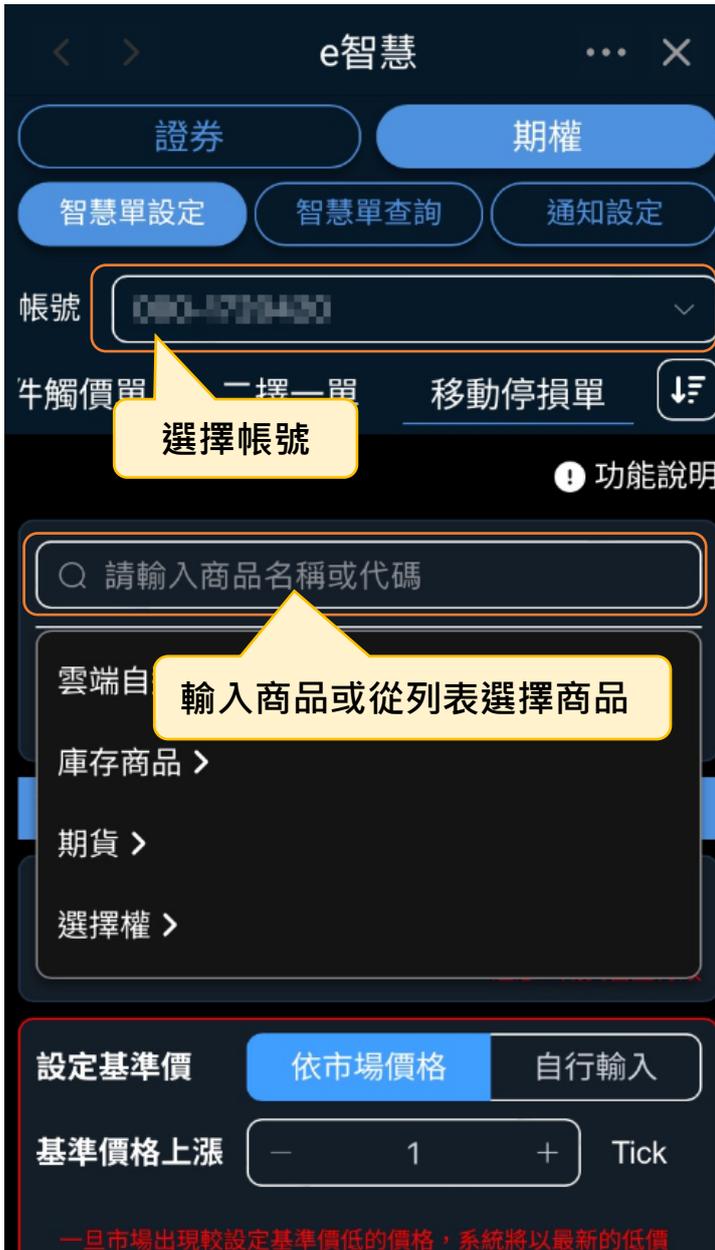

## 步驟 4：設定監控時段



## 步驟 5：設定監控截止日期 > 最多可監控 30 天

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

牛觸價單 二擇一單 移動停損單

下單設定 若選擇長效監控

監控時段 長效監控

注意：最長可設30天，監控至結束日T盤收盤為止

監控截止日 2024-10-30 (限近30日)

設定「監控截止日期」

日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

可設定最多 30 天

## 步驟 6：設定長效監控 > 選擇停止監控條件

The screenshot shows the 'e智慧' app interface for setting monitoring conditions. At the top, there are tabs for '證券' (Securities) and '期權' (Options), with '期權' selected. Below are buttons for '智慧單設定' (Smart Order Settings), '智慧單查詢' (Smart Order Query), and '通知設定' (Notification Settings). The account number '000-1720420' is displayed. There are also buttons for '牛觸價單', '二擇一單', and '移動停損單'. The main section is titled '下單設定' (Order Settings) and includes:

- '監控時段' (Monitoring Period) set to '長效監控' (Long-term Monitoring).
- '監控截止日' (Monitoring End Date) set to '2025-01-20' (limited to 30 days).
- '停止監控條件' (Stop Monitoring Conditions) set to '觸發一次即停止' (Trigger once and stop).
- '設定基準價' (Set Reference Price) with '基準價格上漲' (Reference Price Increase) selected. The selected condition is '每日觸發一次直到監控結束' (Trigger once daily until monitoring ends), with '觸發一次即停止' (Trigger once and stop) highlighted in blue.
- '買賣別' (Buy/Sell Type) with '買進' (Buy) selected.

A yellow callout box points to the '觸發一次即停止' option with the text '選擇停止監控條件' (Select stop monitoring condition).

## 步驟 7：設定「基準價」與「回檔檔數」

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

牛觸價單 二指 設定基準價 損單

設定基準價 依市場價格 自行輸入

基準價格上漲 - 1 + Tick

一旦市場出現較設  
格為設定基準價

設定「回檔檔數」

買賣別 買進 賣出

新平倉 自動 新倉 平倉 當沖

委託條件 ROD IOC FOK

口數 - 1 +  
期權市價單筆口數上限(日盤 10 口/夜盤 5 口)

價格 範圍市價 市價 限價

新增

## 步驟 8：設定「下單條件」

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXXXXX

牛觸價單 二擇一單 移動停損單

設定基準價 依市場價格 自行輸入

基準價格上漲 - 1 + Tick

一旦市場出現新的低價格為設定基準價 設定「下單條件」 新的低價格

買賣別 買進 賣出

新平倉 自動 新倉 平倉 當沖

委託條件 ROD IOC FOK

口數 - 1 +  
期權市價單口數上限(日盤 10 口/夜盤 5 口)

價格 範圍市價 市價 限價

新增 ↑

## 步驟 9：確認設定資訊是否正確



e智慧

確認-移動停損單

帳號 [REDACTED]

監控標的 台指期02 TXFB5

設定基準價 限價 23225

基準價格上漲 4 Tick

監控時段 當盤監控

是否帶下單 進行委託下單

⇓


委託下單商品 台指期02 TXFB5

委託單條件 買進 / 自動 / IOC 1口 / 範圍市價


確定設定資訊正確，即可按確認送出

確認 取消

## 步驟 10：監控設定成功

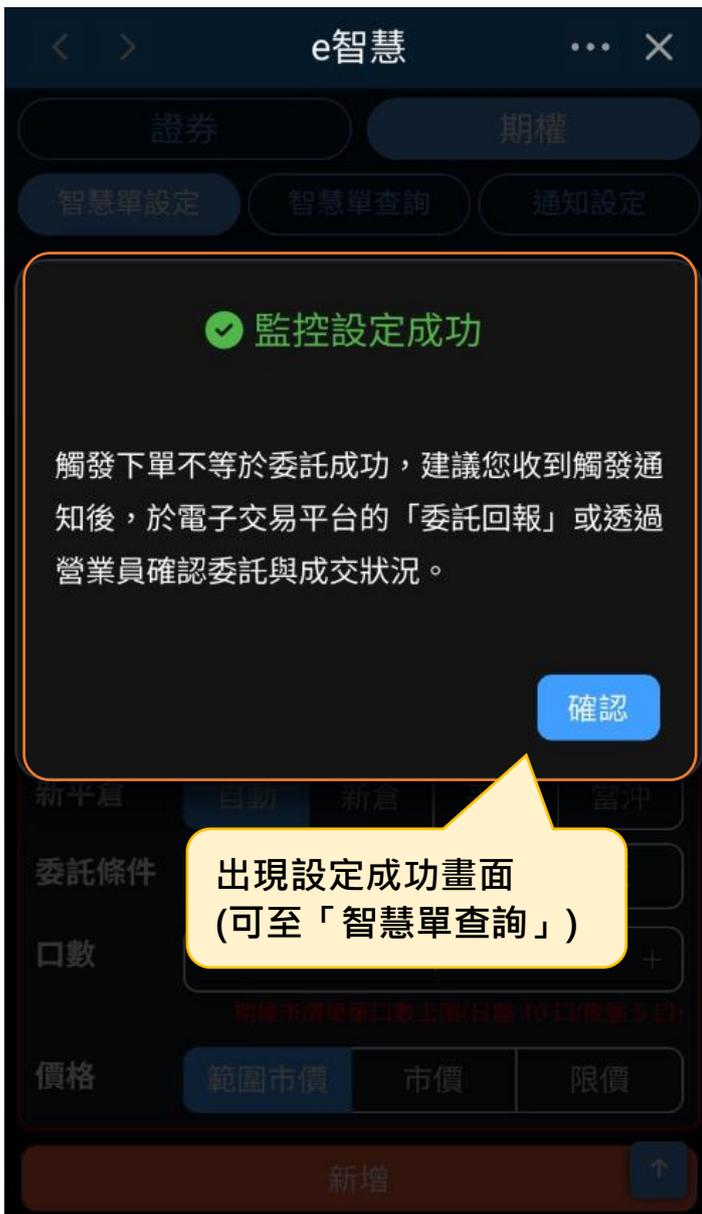

## 步驟 11：智慧單查詢>監控中條件

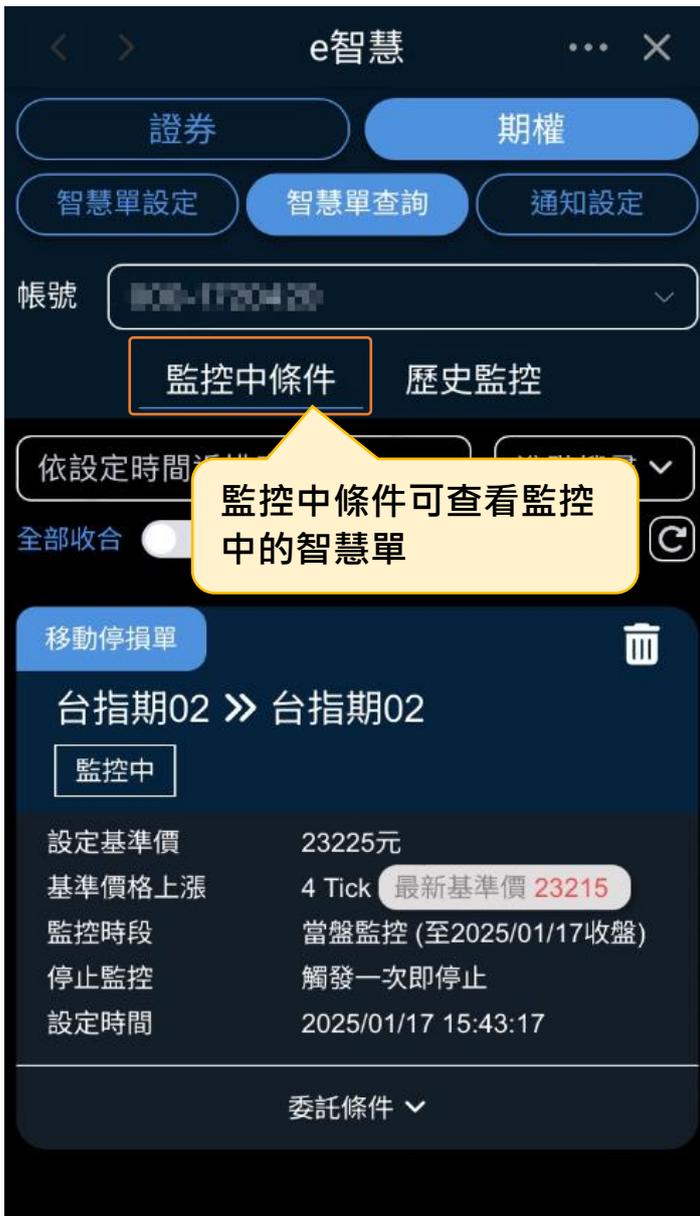

#### 4. 【選擇權複式單】(多次 IOC)


步驟 1：隨身 e 策略首頁>e 智慧



## 步驟 2：點選智慧單設定>選擇權複式單



### 步驟 3：選擇下單帳號 > 選擇策略

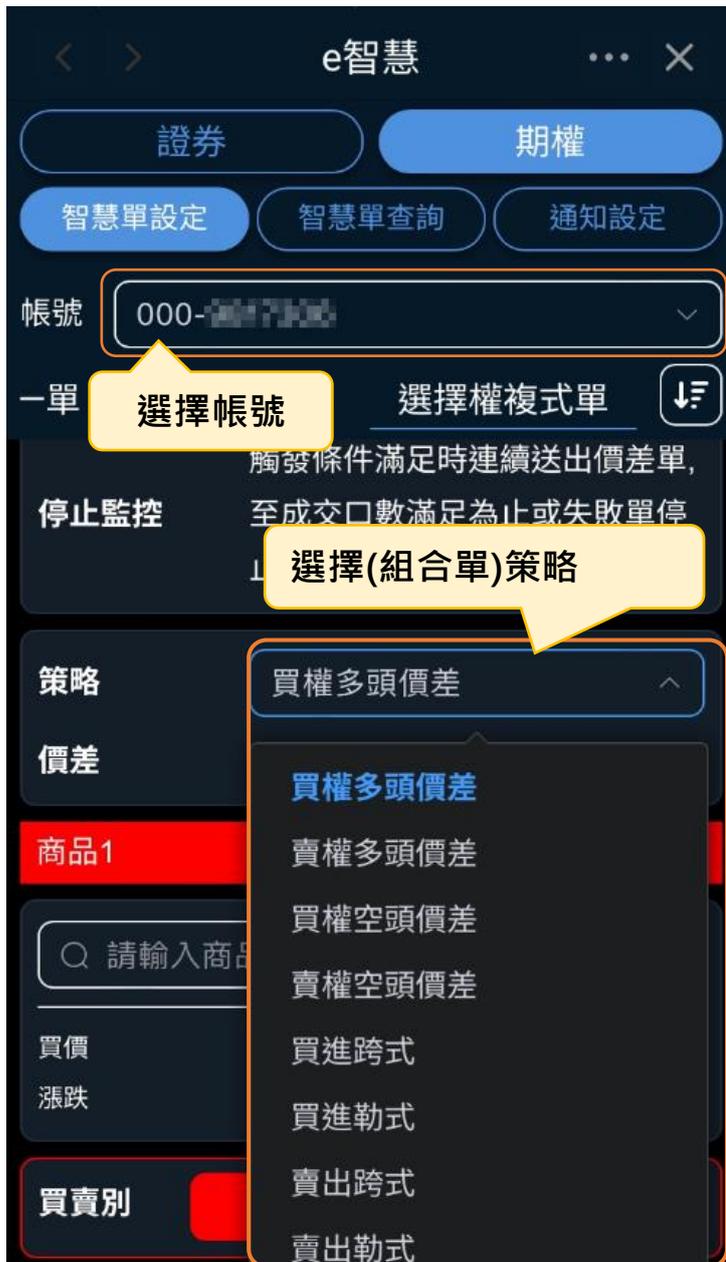

#### 步驟 4：點選商品欄位>進入商品選擇頁



e智慧

台指 取消 清除 新增

買權 履約價 賣權

202501 202501

買		履約價	賣	
買	賣		買	賣
<input type="checkbox"/>		18900		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19000		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19100		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19200		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19300		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19400		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19500		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19600		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19700		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19800		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		19900		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		20000		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		20100		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		20200		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		20300		<input type="checkbox"/>

## 步驟 5：選擇商品及合約月份

The image illustrates the process of selecting a commodity and a contract month in the 'e智慧' app. It consists of two screenshots connected by an orange arrow.

**Left Screenshot:** The app interface shows a dropdown menu for '台指' (Taiwan Index) with a callout box labeled '選擇商品' (Select Commodity). The menu lists various commodities: 台指, 電指, 金指, 黃金, 南亞, 中鋼, 聯電, and 台積電. Below the menu, a table displays contract months from 18900 to 20300, with columns for '買' (Buy) and '賣' (Sell).

Contract Month	Buy	Sell
18900		
19000		
19100		
19200		
19300		
19400		
19500		
19600		
19700		
19800		
19900		
20000		
20100		
20200		
20300		

**Right Screenshot:** The app interface shows a dropdown menu for '202501' with a callout box labeled '選擇合約月份' (Select Contract Month). The menu lists various contract months: 202501, 202501W4, 202502, 202503, 202506, and 202509. Below the menu, a table displays contract months from 18900 to 20300, with columns for '買' (Buy) and '賣' (Sell).

Contract Month	Buy	Sell
18900		
19000		
19100		
19200		
19300		
19400		
19500		
19600		
19700		
19800		
19900		
20000		
20100		
20200		
20300		

## 步驟 6：勾選履約價

The image shows two screenshots of the 'e智慧' trading interface. The left screenshot shows the 'Buy' column with a callout '勾選商品 1 履約價' pointing to the 19100 strike price. The right screenshot shows the 'Buy' column with a callout '勾選商品 2 履約價' pointing to the 25500 strike price. An arrow points from the first screenshot to the second.

買權		履約價	賣權	
買	賣		買	賣
<input type="checkbox"/>		18900		
<input type="checkbox"/>		19000		
<input type="checkbox"/>		19100		
<input type="checkbox"/>		19400		
<input type="checkbox"/>		19500		
<input type="checkbox"/>		19600		
<input type="checkbox"/>		19700		
<input type="checkbox"/>		19800		
<input type="checkbox"/>		19900		
<input type="checkbox"/>		20000		
<input type="checkbox"/>		20100		
<input type="checkbox"/>		20200		
<input type="checkbox"/>		20300		

買權		履約價	賣權	
買	賣		買	賣
<input type="checkbox"/>		25300		
<input type="checkbox"/>		25400		
<input checked="" type="checkbox"/>		25500		
<input type="checkbox"/>		25600		
<input type="checkbox"/>		25700		
<input type="checkbox"/>		25800		
<input type="checkbox"/>		25900		
<input type="checkbox"/>		26200		
<input type="checkbox"/>		26300		
<input type="checkbox"/>		26400		
<input type="checkbox"/>		26500		
<input type="checkbox"/>		26600		
<input type="checkbox"/>		26700		
<input type="checkbox"/>		26800		

如要更改已勾選的履約價，可再按一次勾選方塊，取消打勾  
或按下上方「清除」按鈕，恢復為未勾選的狀態重新選擇履約價



## 步驟 8：設定下單條件及觸發條件

e智慧

證券 期權

智慧單設定 智慧單查詢 通知設定

帳號 000-XXXX-XXXX

一單 移動停損單 選擇權複式單

買價 57 | 賣價 58 | 成交價 57  
漲跌 ▼152.00 | 總量 8555 | 漲跌幅 -72.73%

2025

設定委託下單條件

新平倉 自動 新倉 平倉

口數 - 1 +

觸發條件 - 366 +  
觸發價格非即時價差，可更新報價確認最新價差

委託價格 - 366 +

新增

系統會帶入預設觸發條件  
(商品 1、2 價差)  
可自行手動調整，但須符合  
組合單的策略規則

觸發條件 - 369 +  
觸發價格需  $\leq$  價差 366

委託價格 - 366 +  
委託價格需  $\geq$  觸發價格

## 步驟 9：確認設定資訊是否正確

< > e智慧 ... X


確認-選擇權複試單(多次IOC) X

帳號	000- <del>XXXXXXXXXX</del>
監控標的1	台指22200C01
監控標的2	台指22600C01
監控條件	買權多頭價差 $\leq$ 361
監控時間	當盤有效
停止監控	觸發條件滿足時連續送出價差單，至成交口數滿足為止或失敗單停止
⇩	
委託商品一	台指22200C01 買進
委託商品二	台指22600C01 賣出
下單方式二	自動 / IOC / 1口 / 委託價格 361

確定設定資訊正確，即可按確認送出

確認 取消

## 步驟 10：監控設定成功

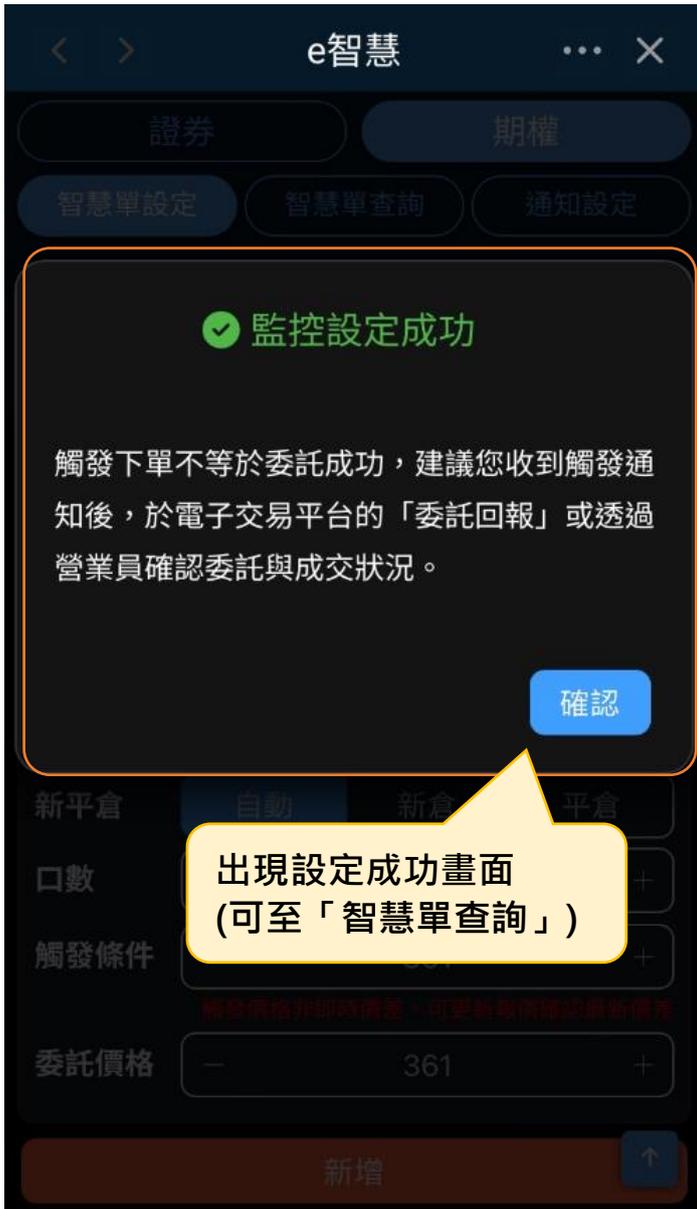

## 步驟 11：智慧單查詢> 監控中條件

監控中條件可查看監控中的智慧單

選擇權複式單(多次IOC)	
台指22200C01 台指22600C01	監控中
監控條件	買權多頭價差 $\leq 361$
監控時段	當盤監控 (至2025/01/15收盤)
停止監控	觸發條件滿足時連續送出價差單，至成交口數滿足為止或失敗單停止
設定時間	2025/01/15 10:11:03
委託商品一	台指22200C01 買進
委託商品二	台指22600C01 賣出
委託條件	自動 / IOC / 設定口數 1口 剩餘口數 1口 / 委託價格 361

## 二、如何查看監控中的智慧單

### 【智慧單查詢】


步驟 1：點選智慧單查詢> 監控中條件



## 步驟 2：可選擇帳號



### 步驟 3：可選擇排序

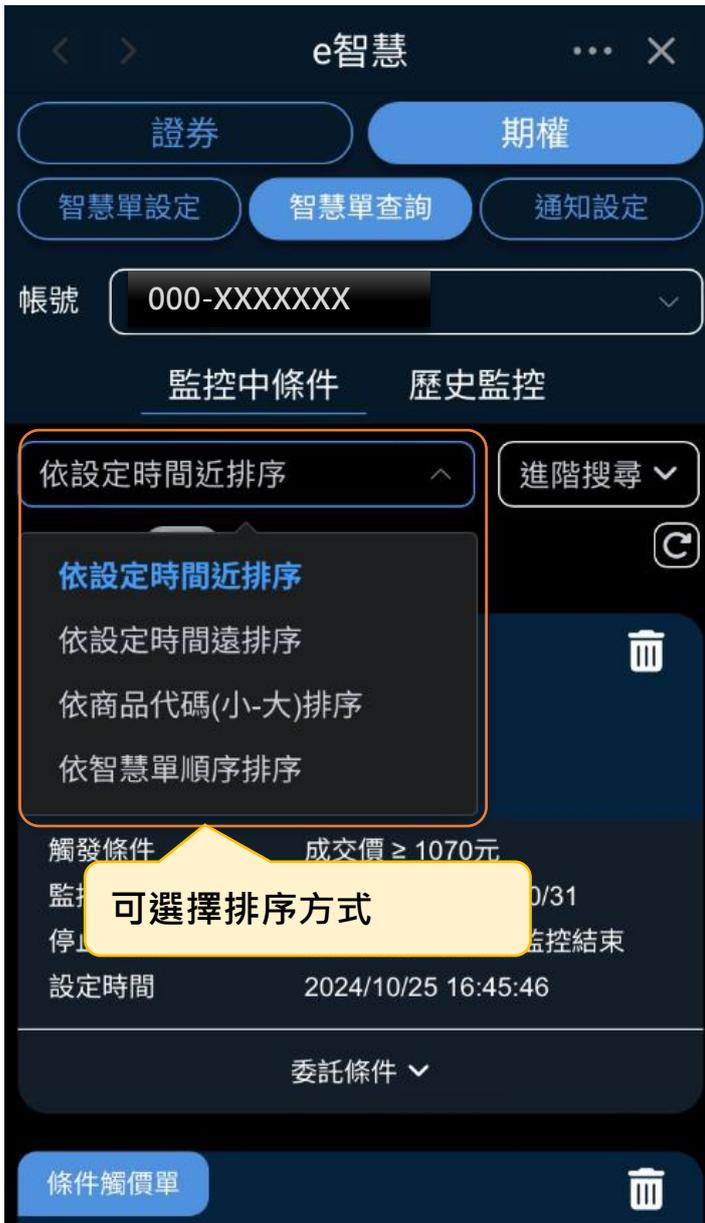

#### 步驟 4：可選擇進階搜尋條件



## 步驟 5：檢視委託條件



### 三、如何刪除監控中的智慧單

#### 【智慧單查詢】

步驟 1：點選智慧單查詢>監控中條件



## 步驟 2：刪除智慧單



### 步驟 3：確認刪除智慧單資訊



#### 步驟 4：刪除成功>可至歷史監控中查詢



## 四、如何查詢歷史監控記錄

### 【智慧單查詢】

步驟 1：點選智慧單查詢>歷史監控



## 步驟 2：可選擇進階搜尋條件



### 步驟 3：檢視委託條件



## 五、如何開啟條件觸發通知

### 【通知設定】

步驟 1：點選通知設定



## 步驟 2：開啟想收到觸發通知的手機 APP/電腦 AP 平台

